

MOBILE POWER BANK

MPB-34200ATC

TYPE-C 充電
変換器セット

34200 Li-ion
mAh

ULTRA HIGH CAPACITY

TYPE-C PD充電

45W

Type-C 充電に対応した
タブレットやノート PC 用
究極バッテリー



MPB-34200ATC

MPB-34200A+Type-C(PD)変換器セット

PD 充電に対応した 45W までの機器
(Mac Book、Mate Book など) で利用可能

型番: MPB-34200ATC



4 520008 252370



OPT-04

Type-C PD 変換器付属

TYPE-C PD 出力

5v

3.0A

9v

3.0A

12v

3.0A

15v

3.0A

20v

2.25A

様々な機器の電源として

ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなどに対応

MULTI
万能



※接続機器全ての動作を保証するわけではありません。接続機器の仕様や制限に依存します。

USB×2+DCポート搭載

各種モバイル機器の補助電源としてご利用いただけます。



USB機器とノートPC等の
長時間電源として利用可能



充電端子 (専用 AC)
USB 5V (2.1A) 出力
USB 5V (1A) 出力
DC 9V/12V/16V/
19V/20V 出力


※本製品を再充電中は、機器への出力は行わないでください。

USB×2ポート同時出力

スマートフォンやタブレットの電源としてご利用いただけます。



旅行や移動中の充電に最適な
モバイルバッテリー

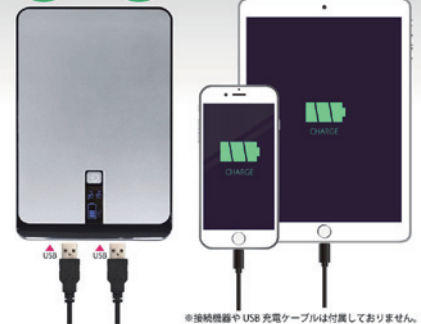

※接続機器や USB 充電ケーブルは付属していません。

接続機器に合わせて電圧切替

電圧を切替えることで様々な機器の電源として利用可能




9V 4.0A 12V 4.0A 16V 4.0A 19V 3.5A 20V 3.0A

電圧切替式

電圧切替の手順

接続機器の仕様に合わせて必ず電圧を切替えてください。

■(例) パソコンに付属の AC アダプターの仕様を確認

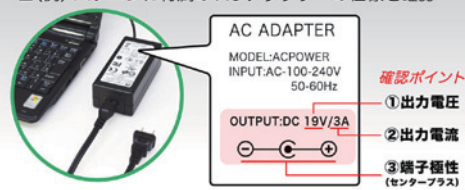


■電圧の切替方法 接続機器に付属する AC アダプターと同じ電圧に設定します。



※本製品をご利用の前に必ず電圧の設定をご確認ください。

豊富な変換チップが付属

接続機器に合わせて変換チップを選択

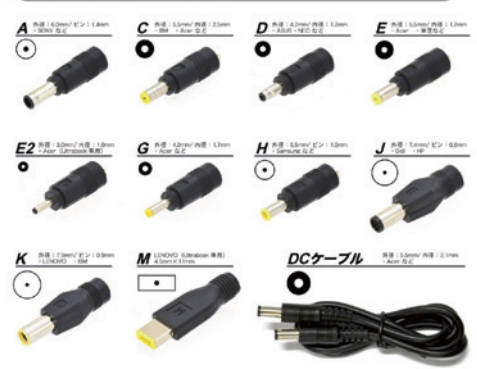

MPB-34200A (バッテリー単品)

製品仕様

電池容量出力
リチウムイオンポリマー電池
34200mAh (3.7V) /126Wh
・USB 5V(2.1A)、(1.0A)
・DC 9V(4.0A)、12V(4.0A)、
16V(4.0A)、19V(3.5A)、
20V(3.0A) 電圧切替式
DC 20V (付属の充電器にて充電)
約 6 ~ 8 時間 (電池残量等で変動)
入力容量
約 125x185x26mm
重量
約 820g
保護回路
過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート
温度範囲
10~35°C (使用可能温度)
保証期間
ご購入日から 6 ヶ月間



型番: MPB-34200A



4 520008 250345

JTT 株式会社 日本トラステクノロジ

www.jtt.ne.jp

〒110-0005
東京都台東区上野 3-3-4 JTT ビル 4 階

製品の最新情報は
こちらから ▶▶▶

