

MOBILE POWER BANK  
**MPB-60000A**

**60000** Li-ion  
mAh

ULTRA HIGH CAPACITY

ノートパソコン対応  
大容量バッテリー



**USB 1.0A** **USB 2.1A**

電圧切替式

**9V 3.8A** **12V 3.8A** **16V 3.8A** **19V 3.8A** **20V 3.8A**



## 各種モバイル機器の 動作時間アップ

### ■製品仕様

製品名	Mobile Power Bank 60000A
型番	MPB-60000A
JAN	4520008250369
価格	オープンプライス
電池	リチウムイオン電池
容量	60000mAh (3.7V) /222Wh
出力	・USB 5V(2.1A)、(1.0A) ・DC 9V、12V、16V、19V、 20V(3.8A max.) 電圧切替式
入力	DC 20V (付属の充電器にて充電)
充電	約 12 ~ 16 時間
寸法	約 81×215×57mm
重量	約 1,458g
保護回路	過充電、過放電、過電流、 過電圧、ショート
温度範囲	10~35°C(使用可能温度)
保証期間	ご購入日から 6 ヶ月間



製品の最新情報は  
こちらから▶▶▶

[www.jtt.ne.jp](http://www.jtt.ne.jp)



### 様々な機器の電源として

ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなどに対応

MULTI  
万能



※接続機器全ての動作を保証するわけではありません。接続機器の仕様や制限に依存します。

### USB×2+DC ポート搭載

各種モバイル機器の補助電源としてご利用いただけます。

USB PORT & DC PORT  
USB機器とノートPC等の  
長時間電源として利用可能



※本製品を再充電中は、機器への出力は行わないでください。

### USB×2 ポート同時出力

スマートフォンやタブレットの電源としてご利用いただけます。

旅行や移動中の充電に最適な  
モバイルバッテリー



※接続機器やUSB充電ケーブルは付属していません。

### 接続機器に合わせて電圧切替

電圧を切替えることで様々な機器の電源として利用可能




**9V 3.8A** **12V 3.8A** **16V 3.8A** **19V 3.8A** **20V 3.8A** 電圧切替式

### 電圧切替の手順

接続機器の仕様に合わせて必ず電圧を切替えてください。

■(例) パソコンに付属の AC アダプターの仕様を確認

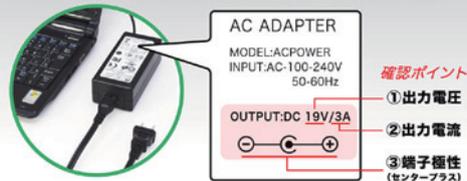

■電圧の切替方法 接続機器に付属する AC アダプターと同じ電圧に設定します。



※本製品をご利用の前に必ず電圧の設定をご確認ください。

### 豊富な変換チップが付属

接続機器に合わせて変換チップを選択

